







SITZHEIZUNG

Seat heating | Chauffage intégré | Calefacción del asiento | Sella riscaldamento

r

Art.-Nr. 42723-xxx



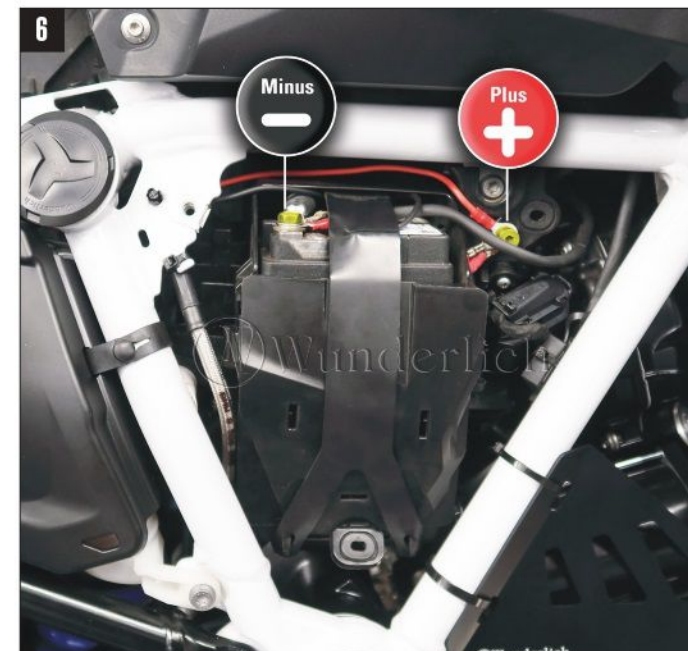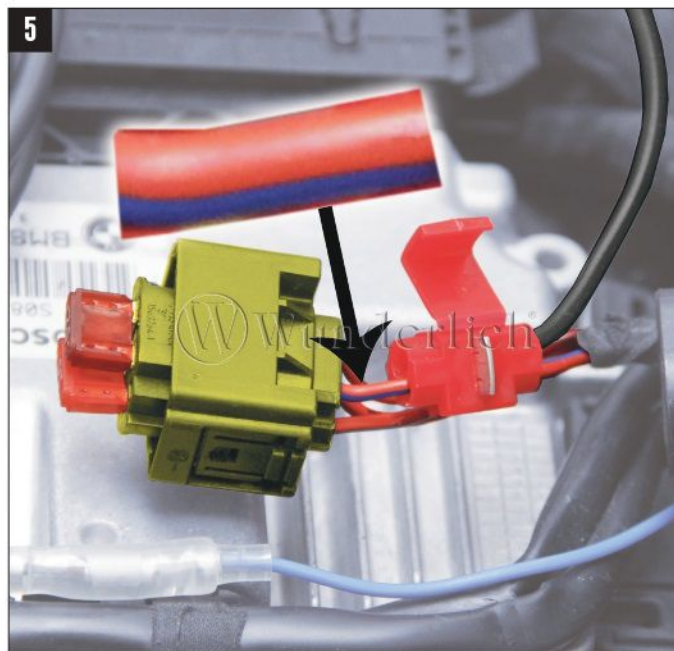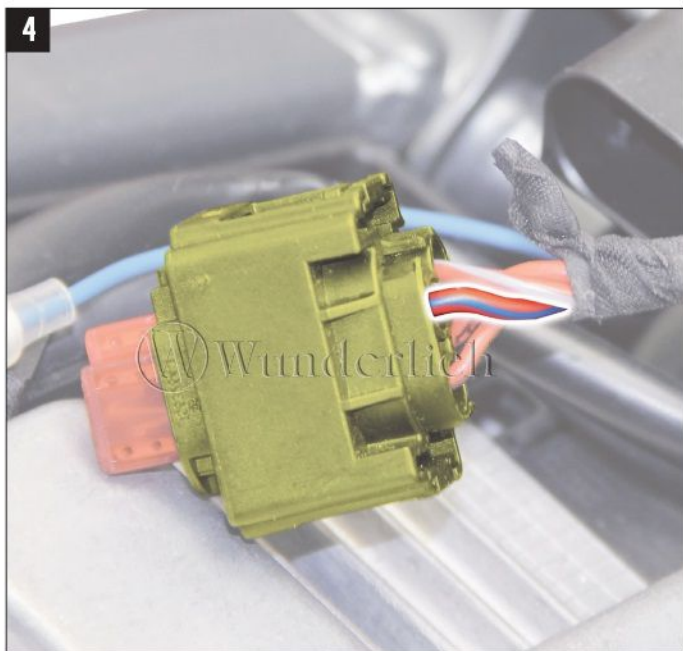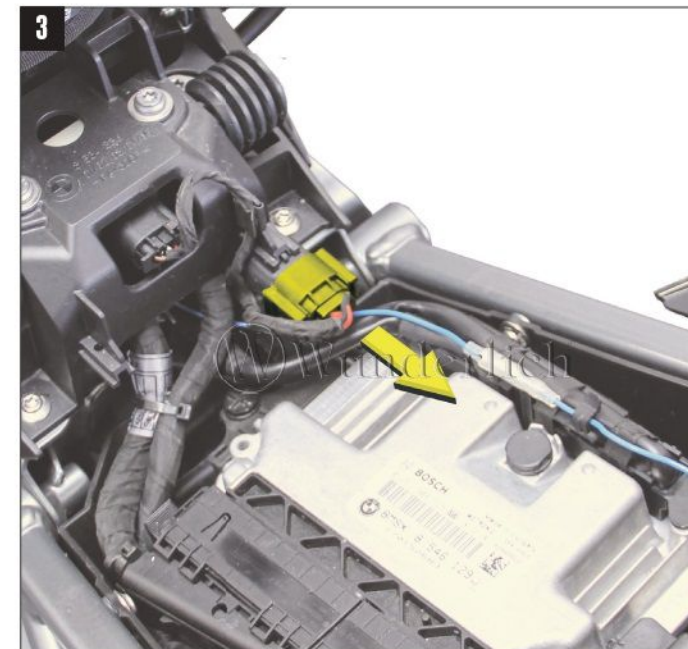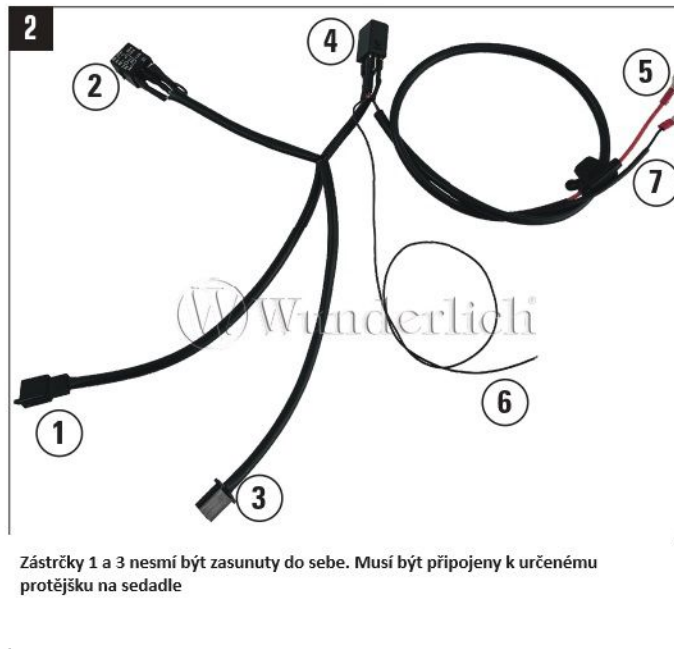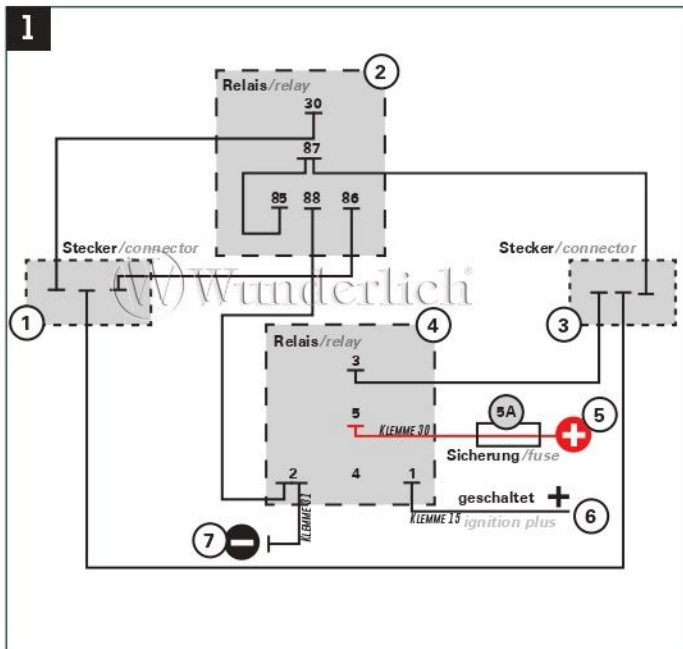



Celosvětová jednička v oblasti vysoce kvalitního příslušenství pro motocykly BMW.4

Bezpečnostní pokyny:

Montáž smí provádět pouze příslušně vyškolený personál.

Před prvním použitím je třeba si přečíst bezpečnostní pokyny.

Při instalaci je třeba dodržovat následující body, aby byla zajištěna bezpečná funkce a dlouhá životnost vyhřívaného sedla.

1. Topné těleso smí být provozováno pouze tehdy, je-li na něm osoba. Tento člověk musí být schopen cítit teploty a reagovat na ně bez omezení.

Lidé se zhoršenou citlivostí na teplotu, kteří mají potíže s pocitem teploty, jako jsou paraplegici, děti nebo senioři

Osoby nesmí používat topné těleso. Týká se to například i lidí, jejichž pocit tepla je narušen v důsledku operací nebo léků

protože hrozí nebezpečí popálení. Topné těleso, stejně jako jakékoli jiné topné zařízení, by nemělo být zapnuto a ponecháno bez dozoru. Jeden Je třeba zabránit náhodné aktivaci topného tělesa. Vyhřívaná sedadla mohou také způsobit popáleniny při nízkých teplotách, zvláště pokud ano používán po dlouhou dobu.

2. Pokud má osoba sedící nebo používající vyhřívané sedlo pocit, že teplota je při zapnutí topného tělesa příliš vysoká, měl by být výkon topení snížen.

Pro nepřetržitě používání by měl být ohřivač nastaven na nejnižší stupeň ohřevu.

3. Sedlo nesmí přijít do kontaktu s ostrými předměty, jako jsou nože, hřebíky, jehly, špendlíky nebo nástroje, které jsou zapuštěny do povrchu lavičky nebo topení.

Prvky by je mohly proniknout a prorazit. Vnikající předměty by mohly poškodit topné těleso a způsobit přehřátí vyhřívání sedadla. A

přehřáté sedadlo může způsobit vážné zranění.

4. Na sedle se nesmějí přepravovat ani pokládat ostré předměty. Nadměrná váha nebo umístění těžkého předmětu na sedle

může vést k poškození topného tělesa a nepříznivě ovlivnit provoz. Dodatečné potahy nebo sedáky nejsou povoleny.

5. Napájení může být zajištěno pouze prostřednictvím kabelového svazku dodaného společností Wunderlich. Manipulace s napájecím zdrojem není povolena a může dojít k poškození sedačky.

škodní banka.

6. Pokud je topné těleso zapnuto a způsobuje neobvyklý zápach nebo velmi nerovnoměrné rozložení tepla, je nutné topné těleso ihned vypnout

vypnout a kontaktovat zákaznický servis. Úprava topného tělesa není povolena. Topné těleso není možné vyjmout při zachování jeho funkce

možné.

7. Když je topné těleso zapnuté, nesmí být zakryto izolačním materiálem (včetně příkrývek, bund, polštářů, tašek, tašek, podsedáků, dětských sedaček, ochranných potahů atd.).

be. Upozornění: přehřátí; Nebezpečí požáru!!

8. Potah sedačky je voděodolný a švy jsou podlepené, topné těleso však nesmí být vystaveno nadměrné vlhkosti. Nadměrný kontakt s kapalinou

mohou ovlivnit provoz topného tělesa a vést ke zkrácení životnosti. Topné těleso nesmí být v žádném okamžiku provozováno, pokud jsou vnitřní součásti zapnuté

součásti jsou vlhké nebo mokré kvůli nějaké látce. Po jízdě v dešti nechte sedadla důkladně vyschnout. Topné těleso také není na sušení prádla

nebo předměty.

9. V závislosti na vozidle a poloze spínače může po opětovném nastartování vozidla zůstat vyhřívání sedadel zapnuté na dříve nastaveném výkonu vyhřívání. Zkontrolujte přede všemi

Před zahájením jízdy zkontrolujte, zda je zapnuté vyhřívání sedadel, zejména polohu spínače sedadla spolujezdce, pokud na palubě není žádný spolujezdec, a podle toho je vypněte.

10. V našich lavičích AKTIVKOMFORT je topné těleso technicky integrováno tak, že zajišťuje důkladné prohřátí sedadla. To je takové teplo

je vnímána jako zvláště příjemná a prospěšná. Vzhledem k hysterezi má smysl a doporučuje se zapnout vyhřívání sedadel co nejdříve. Ten sudý

Zahřátí jádra sedadla může nějakou dobu trvat a je to dáno konstrukcí. Tlak sedadla podporuje přenos tepla topného tělesa.

11. Pokud jsou instalovány elektrické komponenty, musí být vždy zajištěny podle jejich specifikací. Kromě toho není dovoleno vzájemně propojovat obvody

být kombinován. Kabelové svazky musí být položeny bez tření a nesmí být namáhány tahem.